

## Carburateurs


Horizontale dubbele carburateurs	SOLEX
Type	C 40 ADDHE
Venturi	34
Hoofdsproeier	$122,5 \pm 7,5$
Remluchtsproeier	$185 \pm 15$
Stationaire benzinesproeier	$57 \pm 3$
Acceleratiesproeier	$40 \pm 5$
Mengbuis	B 05
Vlotter	C 23 143
Vlotternaald	1,6
Stationair toerental	$900 + 100/\text{min}$ - 0

36.1 (rechter kant)  
36.2 (linker kant)


### Afstelling van het vlotterniveau

Bij omgekeerd carburateurdeksel in horizontale stand moet de afstand tussen de top van de vlotters en het vlak voor de pakking van het deksel tussen 41 en 43 mm bedragen.

Deze afstelling wordt verkregen door de bevestigingsarm van de vlotters te verbuigen.

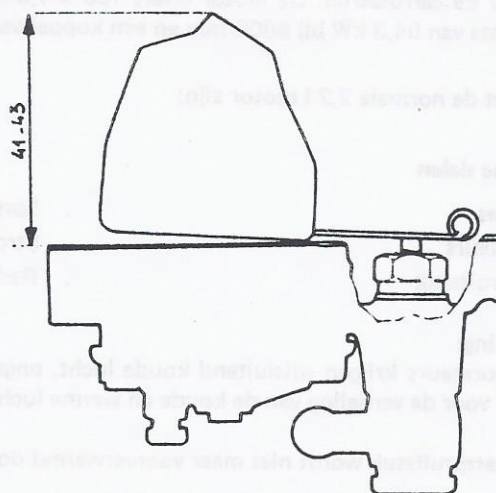

Figuur 1

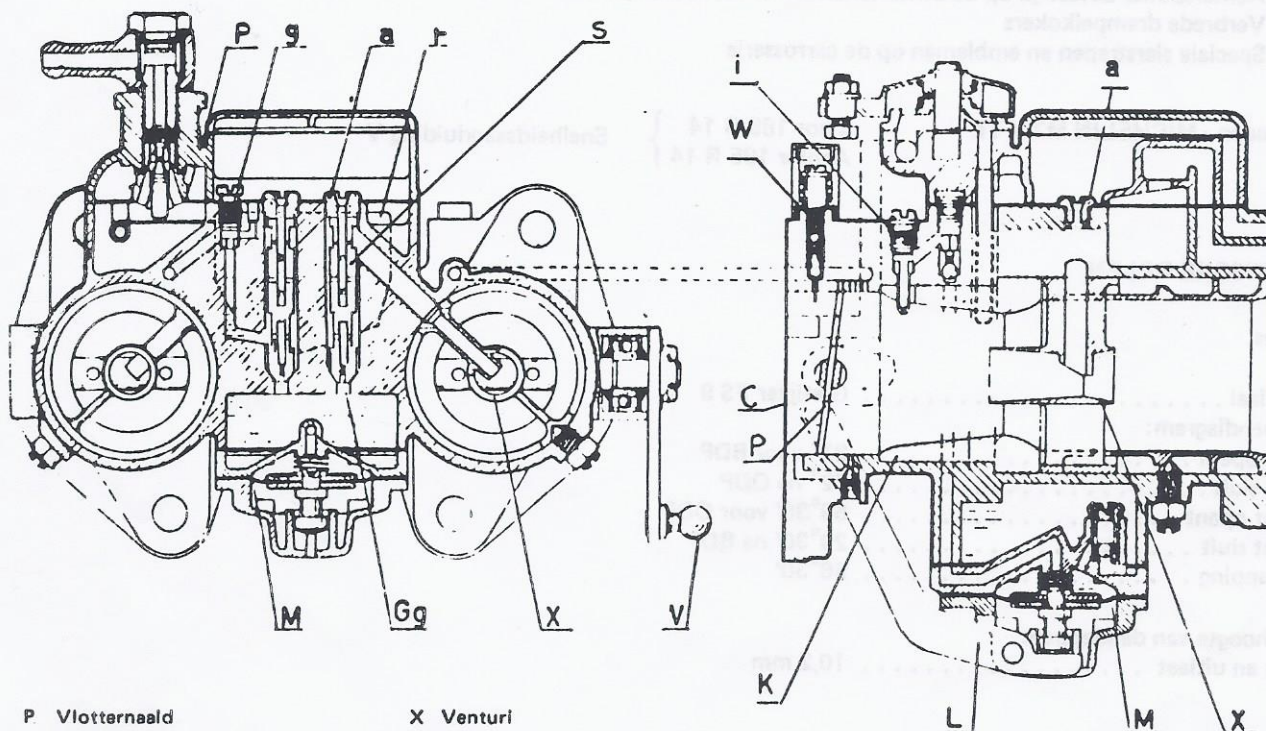

P Vlotternaald  
g Stationaire benzinesproeier  
a Remluchtsproeier  
f Vlotter  
M Membraan  
Gg Hoofdsproeier

X Venturi  
V Gasklep  
W Mengselregelschroef  
i Acceleratiesproeier  
K Hulpventuri  
L Acceleratiepomphelboom

Figuur 2