


Montage van de kelken en de luchtkast (5) op de carburateur (1)


- K 1 plaat (met steun voor vacuümdoos)
- L 4 bouten HM6, lengte 16 mm
- M 4 bouten HM6, lengte 25 mm
- N 8 conische ringen Ø 6
- O 2 papierpakkingen
- P 4 zelfborgende moeren M6
- Q 4 kelken

De schroeven (2) moeten zodanig worden vastgedraaid dat de kelken (Q) stevig worden vastgehouden.

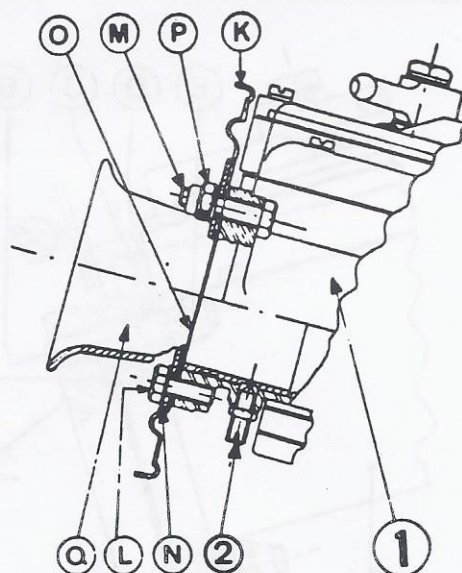

Figuur 7

- R 3 schroeven CHC M5
- S 3 conische ringen Ø 5
- T 1 pakking voor luchtkast
- U 2 klemmen (met popnagels bevestigd aan de luchtkast)

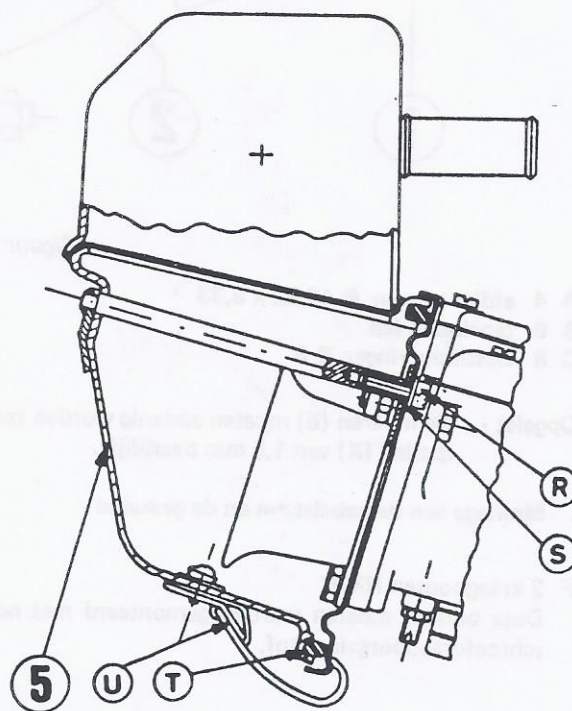


Figuur 8

Verbindingen in het brandstofsysteem

- A - Tankelement van benzinemeter
- B - Benzinefilter
- C - Benzinepomp
- D - Carburateurs

Opgelet:

De doorlaatopeningen van de aansluitingen aan de carburateurs zijn verschillend: de opening van de linker carburateur is gekalibreerd (E) (fig. 9).

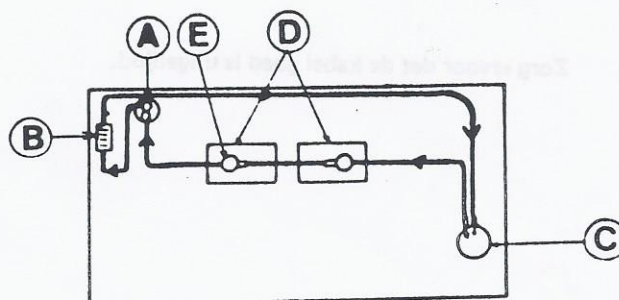

Figuur 9