


## Montage van de mechanische delen

### Montage van de carburateurs (1) op het inlaatspruitstuk (2)

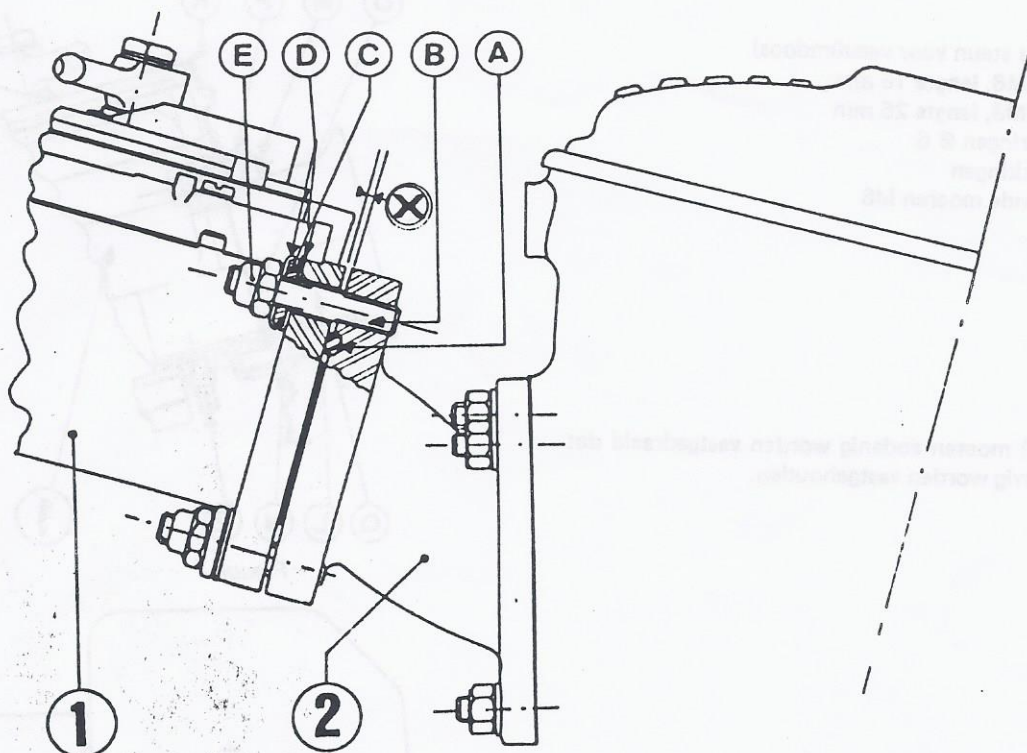

**Figuur 5**

- A 4 afdichtringen  $\varnothing 43,82 \times 5,33$
- B 8 tapeinden M8
- C 8 elastische ringen  $\varnothing 8$

- D 16 schotelringen  $\varnothing 8$
- E 8 zelfborgende moeren M8


**Opgelet -** De moeren (E) moeten zodanig worden vastgedraaid dat tussen carburateur en spruitstuk een speling (X) van 1,5 mm overblijft.

### Montage van de kabelsteun en de gaskabel

- F 2 kraagbouten HM8  
Deze bouten moeten worden gemonteerd met normale schroefdraadborgvloeistof.

- G Gaffelpen
- H Borgring voor gaffelpen
- I Kabelklem
- J Stofhoes voor gaskabel

Zorg ervoor dat de kabel goed is uitgelijnd.

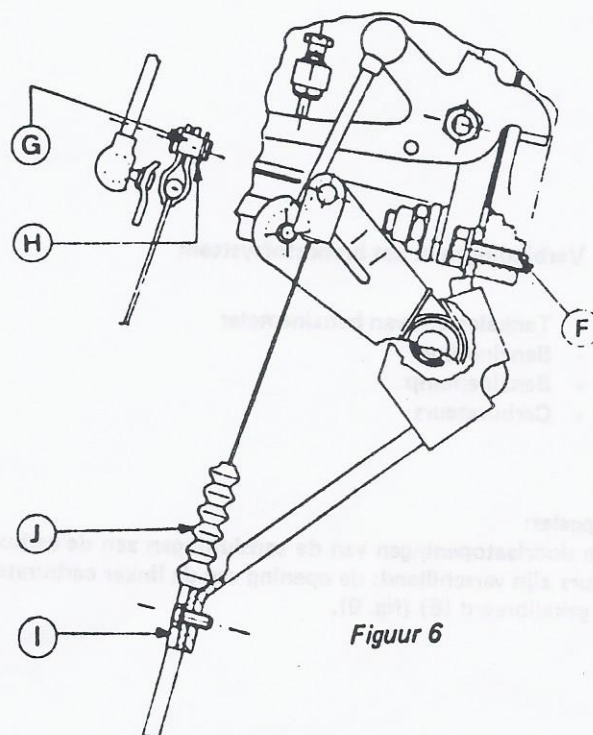

**Figuur 6**